
# Tehniline andmeleht

## Koonus-hülsstihend, meetriline keere, väike tihendring, nikeldatud
## Artiklinumber: 2083612

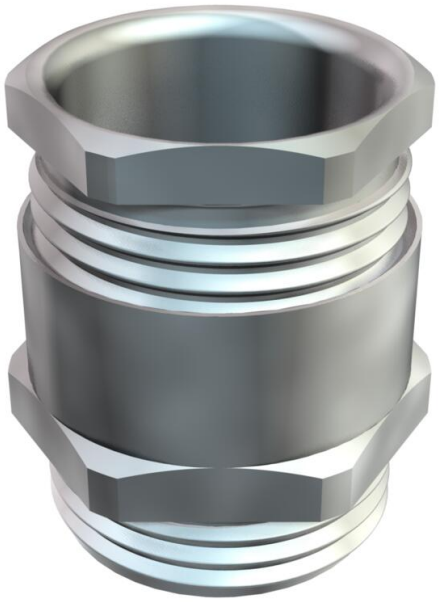

Standardile DIN 46320 vastav kuuskantvaheliitmikuga hülsstihend vormiga C4, standarditele DIN EN 60423 ja ISO 68 vastava meeterühenduskeermega.
Galvaaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passiveeritud terasest surverõngad.
NR/SBR-st rõngastihend.
Kaitseklass: ühenduskeerme rõngastihendiga IP65, ilma ühenduskeerme rõngastihendita IP54.
Lihtsa rõngastihendiga, väiksema siseläbimõõduga.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UK CA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2083612 |
| Tüüp | 163 MS M12 |
| Nimetus 1 | Hülsstihend |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | M12 |
| Materjal | Messing |
| Pinnakate | nikeldatud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 50 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,85 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0264 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Koonus-hülsstihend, meetriline keere, väike tihendring, nikeldatud

## Artiklinumber: 2083612

### Mõõtmed

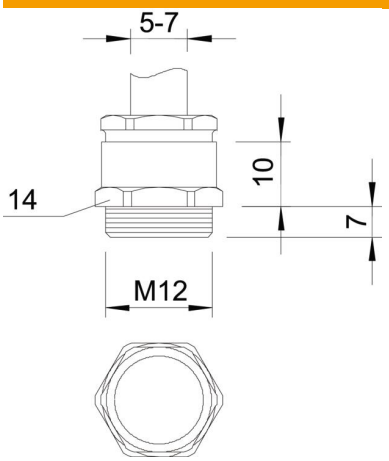


| | |
|---|---|
| Mõõt E | 15,5 mm |
| Mõõt L1 | 7 mm |
| Mõõt L2 | 10 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Tihendi liik | Rõngastihend |
| Paindumiskaitse | ei |
| Max tihendusvahemik D | 7 mm |
| Min tihendusvahemik D | 5 mm |
| Plahvatusohtlikku keskonda | ei |
| Lamekaabli hülsstihend | ei |
| Ex-tsooni jaoks | ilma |
| Keere | M12 x 1,5 |
| Keerme tüüp | meetriline |
| Keerme pikkus | 7 mm |
| Klaaskiuga tugevdatud | ei |
| halogeenita | ei |
| Mitmekordne tihend | ei |
| Kontramutriga | ei |
| ROHS vastavus | välja arvatud |
| Löögikindel | ei |
| 1. mutrivõtme laius | 14 mm |
| 2. mutrivõtme laius | 13 mm |
| kaitseklass | IP54 |
| Tõmbetakistuse võimalus | ei |