
Tehniline andmeleht

Koonus-hülsstihend, meetriline keere, väike tihendring, nikeldatud
Artiklinumber: 2083663

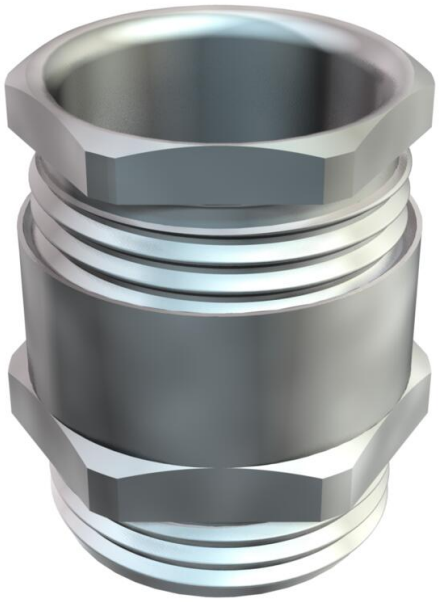

Standardile DIN 46320 vastav kuuskantvaheliitmikuga hülsstihend vormiga C4, standarditele DIN EN 60423 ja ISO 68 vastava meeterühenduskeermega.
Galvaaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passiveeritud terasest surverõngad.
NR/SBR-st rõngastihend.
Kaitseklass: ühenduskeerme rõngastihendiga IP65, ilma ühenduskeerme rõngastihendita IP54.
Lihtsa rõngastihendiga, väiksema siseläbimõõduga.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UKCA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2083663
Tüüp	163 MS M40
Nimetus 1	Hülsstihend
Tootja	OBO
Mõõde	M40
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	14,23 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Koonus-hülsstihend, meetriline keere, väike tihendring, nikeldatud

Artiklinumber: 2083663

Mõõtmed

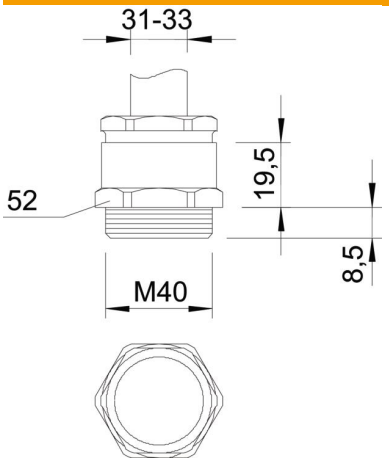

Mõõt E	54 mm
Mõõt L1	8,5 mm
Mõõt L2	19,5 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	33 mm
Min tihendusvahemik D	31 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Keere	M40 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	8,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
1. mutrivõtme laius	52 mm
2. mutrivõtme laius	47 mm
kaitseklass	IP54
Tõmbetakistuse võimalus	ei