Tehniline andmeleht

Koonus-hülsstihend, meetriline keere, väike tihendring, nikeldatud
Artiklinumber: 2083671



Standardile DIN 46320 vastav kuuskantvaheliitmikuga hülsstihend vormiga C4, standarditele DIN EN 60423 ja ISO 68 vastava meeterühenduskeermega.
Galvaaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passiveeritud terasest surverõngad.
NR/SBR-st rõngastihend.
Kaitseklass: ühenduskeerme rõngastihendiga IP65, ilma ühenduskeerme rõngastihendita IP54.
Lihtsa rõngastihendiga, väiksema siseläbimõõduga.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UKCA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2083671
Tüüp	163 MS M50
Nimetus 1	Hülsstihend
Tootja	OBO
Mõõde	M50
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	20,54 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6134 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Koonus-hülsstihend, meetriline keere, väike tihendring, nikeldatud

Artiklinumber: 2083671

Mõõtmed

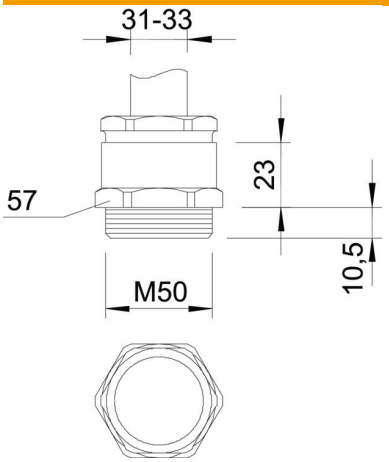

Mõõt E	62,1 mm
Mõõt L1	10,5 mm
Mõõt L2	23 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	39 mm
Min tihendusvahemik D	37 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Keere	M50 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	9,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
1. mutrivõtme laius	57 mm
2. mutrivõtme laius	54 mm
kaitseklass	IP54
Tõmbetakistuse võimalus	ei