
Tehniline andmeleht

Koonus-hülsstihend, meeterkeere, varieeritav tihendusrõngas, nikeldatud
Artiklinumber: 2083724

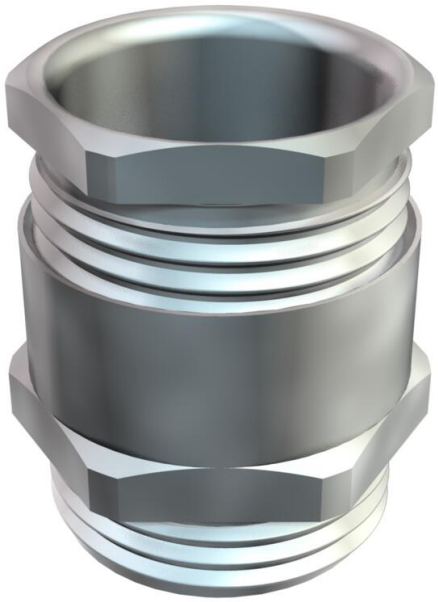

Standardile DIN 46320 vastav kuuskantvaheliitmikuga hülsstihend vormiga C4, standarditele DIN EN 60423 ja ISO 68 vastava meeterühenduskeermega.
Galvaaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passiveeritud terasest surverõngad.
NR/SBR-st rõngastihend.
Kaitseklass: ühenduskeerme rõngastihendiga IP65, ilma ühenduskeerme rõngastihendita IP54.
Tihendusrõngaga.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UK CA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud


Põhiandmed

Artiklinumber	2083724
Tüüp	162 MS M32
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	varieeritava tihendusrõngaga
Tootja	OBO
Mõõde	M32
Materjal	Messing
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5,004 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1389 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Koonus-hülsstihend, meeterkeere, varieeritav tihendusrõngas, nikeldatud
Artiklinumber: 2083724

Mõõtmed

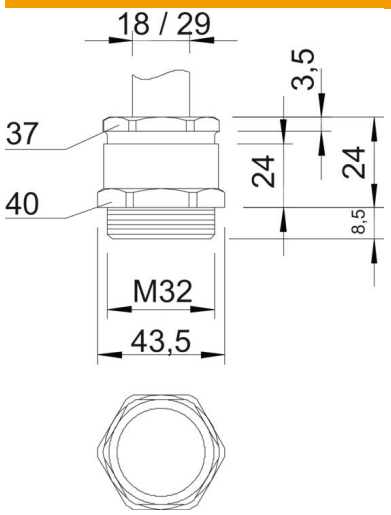

Mõõt E	43,5 mm
Mõõt L	24 mm
Mõõt P max	24 mm
Mõõt L1	8,5 mm
Mõõt L2	24 mm
Mõõt L3	3,5 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	väljalõigatav rõngastihend
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	29 mm
Min tihendusvahemik D	18 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Keere	M32 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	8,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
1. mutrivõtme laius	40 mm
2. mutrivõtme laius	37 mm
kaitseklass	IP65
Tõmbetakistuse võimalus	ei