
Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, PG-keere, nikeldatud

Artiklinumber: 2085607

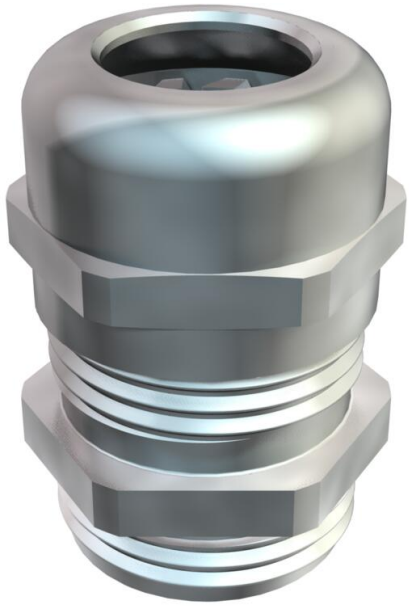

Umbmutri tüüpi hülsstihend suure tihendusala ning tõmbetakisti ja moondumiskaitsega rangete tihedusnõudmiste jaoks PG-ühenduskeermega vastavalt standardile DIN 40430. Polüamiidist läbiviiktihend, kloropreen-/nitriilkautšukist rõngastihend, eelpaigaldatud O-rõngaga ühenduskeermel.

Kaitseklass IP68 rõhu korral 5 bar/1 h, kontrollitud vastavalt standardile DIN EN 62444 .

Ühenduskeerme pikkus normaalne, vastavalt standardile DIN 46320.

* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UK CA IP 68 Pg

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2085607
Tüüp	V-TEC PG7 MS
Nimetus 1	Hülsstihend
Tootja	OBO
Mõõde	PG7
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,044 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0512 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, PG-keere, nikeldatud

Artiklinumber: 2085607

Mõõtmed

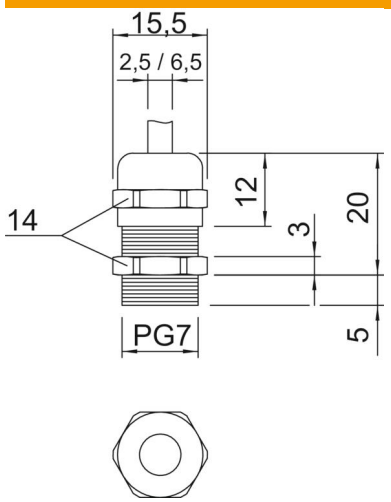

Mõõt E	15,5 mm
Mõõt P max	20 mm
Mõõt L1	5 mm
Mõõt L2	3 mm
Mõõt L3	12 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	6,5 mm
Min tihendusvahemik D	2,5 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 7
Keerme tüüp	PG
Keerme pikkus	5 mm
Keerme nimimõõt	7
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	14
kaitseklass	IP68
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Surve- ja keerdumiskaitse D2 max	6,5 mm
Surve- ja keerdumiskaitse D2 min	3 mm
Tõmbetakistuse võimalus	jah