
Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, PG-keere, nikeldatud

Artiklinumber: 2085674

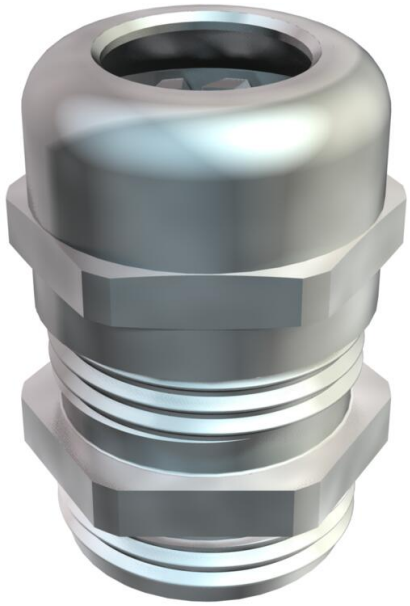

Umbmutri tüüpi hülsstihend suure tihendusala ning tõmbetakisti ja moondumiskaitsega rangete tihedusnõudmiste jaoks PG-ühenduskeermega vastavalt standardile DIN 40430. Polüamiidist läbiviiktihend, kloropreen-/nitriilkautšukist rõngastihend, eelpaigaldatud O-rõngaga ühenduskeermel.

Kaitseklass IP68 rõhu korral 5 bar/1 h, kontrollitud vastavalt standardile DIN EN 62444 .

Ühenduskeerme pikkus normaalne, vastavalt standardile DIN 46320.

* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UKCA IP 68 Pg

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2085674
Tüüp	V-TEC PG29 MS
Nimetus 1	Hülsstihend
Tootja	OBO
Mõõde	PG29
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3759 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, PG-keere, nikeldatud

Artiklinumber: 2085674

Mõõtmed

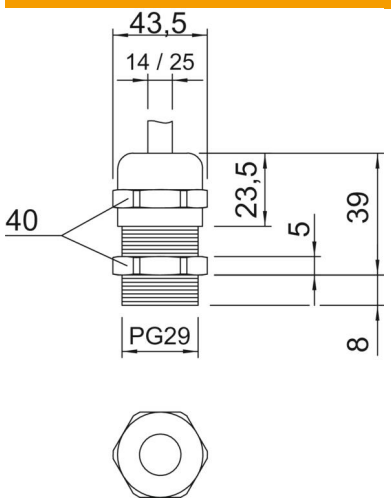

Mõõt E	43,5 mm
Mõõt P max	39 mm
Mõõt L1	8 mm
Mõõt L2	5 mm
Mõõt L3	23,5 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	25 mm
Min tihendusvahemik D	14 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 29
Keerme tüüp	PG
Keerme pikkus	8 mm
Keerme nimimõõt	29
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	40
kaitseklass	IP68
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Surve- ja keerdumiskaitse D2 max	25 mm
Surve- ja keerdumiskaitse D2 min	17 mm
Tõmbetakistuse võimalus	jah