# Tehniline andmeleht

## Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, nikeldatud

## Artiklinumber: 2086024



Vastupidava kübarmutriga ja standardile IEC 423 vastava meetremõõdustikus ühenduskeermega hülsstihend kõrgete tihendusnõuete korral. Tõmbetakistus, väändekindlus ja tihedus kogu kinnituspiirkonnas. Neopreenist rõngastihend. Polüamiidist läbiviiktihend. Eelmonteeritud ühenduskeerme tihendusrõngaga, VDE kohaselt kontrollitud vastavalt standardile DIN EN 50262, kaitseklass IP68 rõhul 5 bar/1h, temperatuurivahemik -20 kuni +100°C.

* Hinnad DEL-kursi järgi.

IP 68 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

## Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2086024 |
| Tüüp | V-TEC VM16 MS |
| Nimetus 1 | Hülsstihend |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | M16 |
| Materjal | Messing |
| Pinnakate | nikeldatud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 50 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 1,64 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0419 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, nikeldatud

## Artiklinumber: 2086024

### Mõõtmed

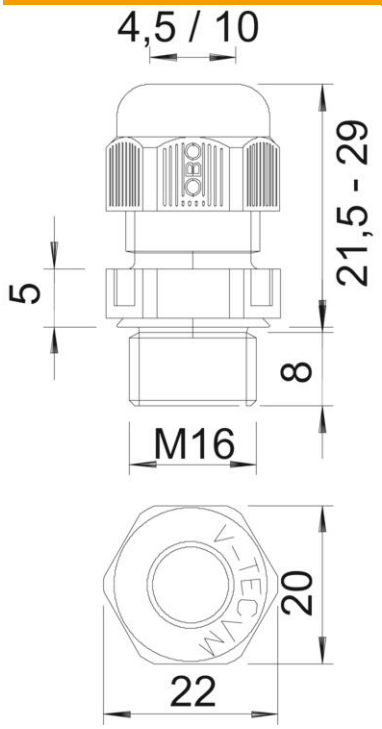


| | |
|---|---|
| Mõõt E | 19 mm |
| Mõõt P max | 24 mm |
| Mõõt L1 | 5 mm |
| Mõõt L2 | 3 mm |
| Mõõt L3 | 15 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Tihendi liik | Rõngastihend |
| Mudel | otse |
| Paindumiskaitse | ei |
| Max tihendusvahemik D | 9 mm |
| Min tihendusvahemik D | 5 mm |
| Plahvatusohtlikku keskonda | ei |
| Lamekaabli hülsstihend | ei |
| Ex-tsooni jaoks | ilma |
| Keere | M16 x 1,5 |
| Keerme tüüp | meetriline |
| Keerme pikkus | 5 mm |
| Klaaskiuga tugevdatud | ei |
| halogeenita | ei |
| Ebastabiilne pöördemoment | 3,5 Nm |
| Löögi mõju kategooria | 5 |
| Tõmbetakistuse kategooria | A |
| Mitmekordne tihend | ei |
| Kontramutriga | ei |
| ROHS vastavus | välja arvatud |
| Löögikindel | ei |
| Mutrivõtme laius | 17 |
| kaitseklass | IP68 |

# Tehniline andmeleht

## Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, nikeldatud

## Artiklinumber: 2086024

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kuuskant, nurgamõõt | 19 mm |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 100 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −20 °C |
| Tõmbetakistuse võimalus | jah |