Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086042



Vastupidava kübarmutriga ja standardile IEC 423 vastava meetremõõdustikus ühenduskeermega hülsstihend kõrgete tihendusnõuete korral. Tõmbetakistus, väändekindlus ja tihedus kogu kinnituspiirkonnas. Neopreenist rõngastihend. Polüamiidist läbiviiktihend. Eelmonteeritud ühenduskeerme tihendusrõngaga, VDE kohaselt kontrollitud vastavalt standardile DIN EN 50262, kaitseklass IP68 rõhul 5 bar/1h, temperatuurivahemik -20 kuni +100°C.

* Hinnad DEL-kursi järgi.

IP 68 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2086042
Tüüp	V-TEC VM32 MS
Nimetus 1	Hülsstihend
Tootja	OBO
Mõõde	M32
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	8,457 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2129 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086042

Mõõtmed

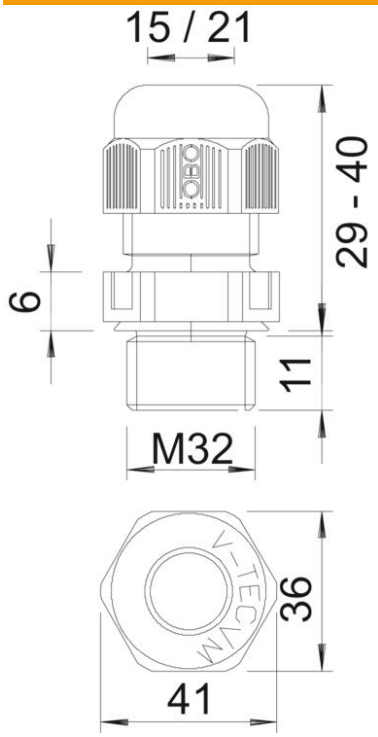

Mõõt E	36 mm
Mõõt P max	30 mm
Mõõt L1	8 mm
Mõõt L2	4,5 mm
Mõõt L3	18,5 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	21 mm
Min tihendusvahemik D	14 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Keere	M32 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	8 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Ebastabiilne pöördemoment	12 Nm
Löögi mõju kategooria	6
Tõmbetakistuse kategooria	A
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	34
kaitseklass	IP68

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086042

Tehnilised andmed

Kuuskant, nurgamõõt	36 mm
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	jah