Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086048



Vastupidava kübarmutriga ja standardile IEC 423 vastava meetremõõdustikus ühenduskeermega hülsstihend kõrgete tihendusnõuete korral. Tõmbetakistus, väändekindlus ja tihedus kogu kinnituspiirkonnas. Neopreenist rõngastihend. Polüamiidist läbiviiktihend. Eelmonteeritud ühenduskeerme tihendusrõngaga, VDE kohaselt kontrollitud vastavalt standardile DIN EN 50262, kaitseklass IP68 rõhul 5 bar/1h, temperatuurivahemik -20 kuni +100°C.

* Hinnad DEL-kursi järgi.

IP 68 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2086048
Tüüp	V-TEC VM40 MS
Nimetus 1	Hülsstihend
Tootja	OBO
Mõõde	M40
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	12,24 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3164 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086048

Mõõtmed

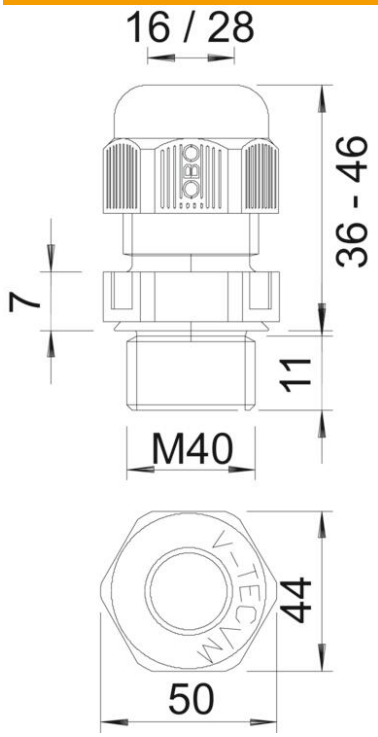

Mõõt E	46 mm
Mõõt P max	33 mm
Mõõt L1	8 mm
Mõõt L2	4,5 mm
Mõõt L3	21 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	27 mm
Min tihendusvahemik D	19 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Keere	M40 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	8 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Ebastabiilne pöördemoment	13,5 Nm
Löögi mõju kategooria	7
Tõmbetakistuse kategooria	A
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	43
kaitseklass	IP68

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086048

Tehnilised andmed

Kuuskant, nurgamõõt	46 mm
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	jah