Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086060



Vastupidava kübarmutriga ja standardile IEC 423 vastava meetremõõdustikus ühenduskeermega hülsstihend kõrgete tihendusnõuete korral. Tõmbetakistus, vääandekindlus ja tihedus kogu kinnituspiirkonnas. Neopreenist rõngastihend. Polüamiidist läbiviiktihend. Eelmonteeritud ühenduskeerme tihendusrõngaga, VDE kohaselt kontrollitud vastavalt standardile DIN EN 50262, kaitseklass IP68 rõhul 5 bar/1h, temperatuurivahemik -20 kuni +100°C.

* Hinnad DEL-kursi järgi.

IP 68 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2086060
Tüüp	V-TEC VM63 MS
Nimetus 1	Hülsstihend
Tootja	OBO
Mõõde	M63
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	30,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,7709 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086060

Mõõtmed

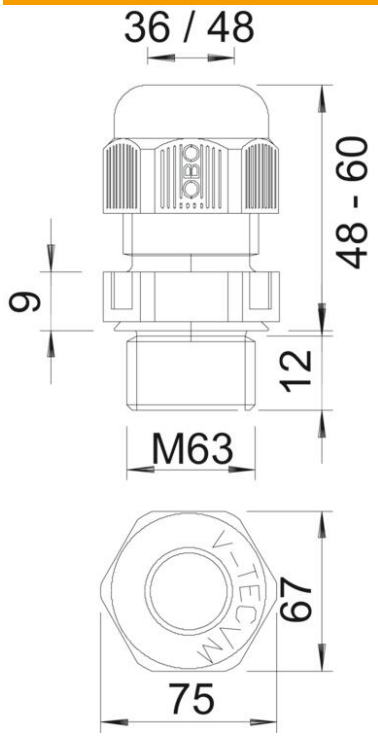

Mõõt E	70 mm
Mõõt P max	44,5 mm
Mõõt L1	10 mm
Mõõt L2	5 mm
Mõõt L3	31 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	42 mm
Min tihendusvahemik D	32 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Keere	M63 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	10 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Ebastabiilne pöördemoment	13,5 Nm
Löögi mõju kategooria	7
Tõmbetakistuse kategooria	A
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	65
kaitseklass	IP68

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086060

Tehnilised andmed

Kuuskant, nurgamõõt	70 mm
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	jah