Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, pikk meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086123



Tugev umbmutri tüüpi, standardile IEC 423 vastava meeterühenduskeermega hülsstihend kõrgete tihedusnõudmiste jaoks. Tõmbetakistus, moondumiskaitse ja tihendus kogu kinnituspiirkonnas. Paksema seinaga korpuste jaoks koos kontramutriga. Neopreenist rõngastihend. Polüamiidist läbiviiktihend. Eelmonteeritud rõngastihendiga ühenduskeermes, VDE-kontrollitud vastavalt standardile DIN EN 50262, kaitseklass IP68 rõhu korral 5 bar/1 h.
Pika ühenduskeermega.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

IP 68 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2086123
Tüüp	V-TEC VM LM20 MS
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	pika ühenduskeermega
Tootja	OBO
Mõõde	M20
Materjal	Messing
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,36 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0861 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, pikk meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086123

Mõõtmed

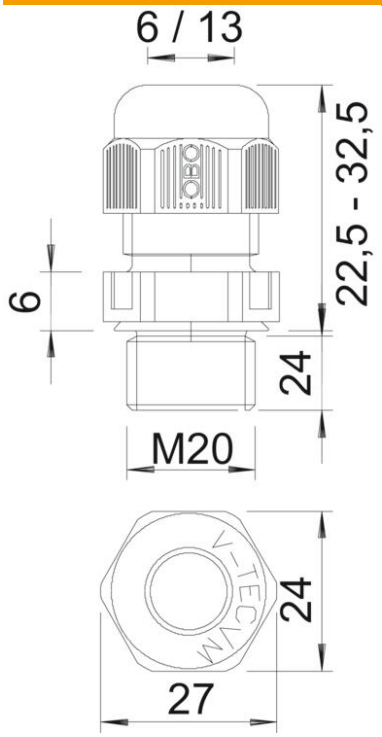

Mõõt E	24 mm
Mõõt P max	27 mm
Mõõt L1	10 mm
Mõõt L2	3,5 mm
Mõõt L3	16,5 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	13 mm
Min tihendusvahemik D	9 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Keere	M20 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	10 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	22
kaitseklass	IP68
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, pikk meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086123

Tehnilised andmed

Tõmbetakistuse võimalus	jah