Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, pikk meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086159



Vastupidava kübarmutriga ja standardile IEC 423 vastava meetremõõdustikus ühenduskeermega hülsstihend kõrgete tihendusnõuete korral. Tõmbetakistus, vääandekindlus ja tihedus kogu kinnituspiirkonnas. Paksema seinaga korpuste(seadmekarbid jms.) jaoks koos kontramutriga. Neopreenist rõngastihend. Polüamiidist läbiviiktihend. Eelpaigaldatud rõngastihendiga ühenduskeermel, kaitseaste IP68 rõhu korral 5 bar/1 h.
Pika ühenduskeermega.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UKCA IP 68 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2086159
Tüüp	V-TEC VM LM75MS2
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	pika ühenduskeermega
Tootja	OBO
Mõõde	M75
Materjal	Messing
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Tükk
Kaal	98,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,5159 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, pikk meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086159

Mõõtmed

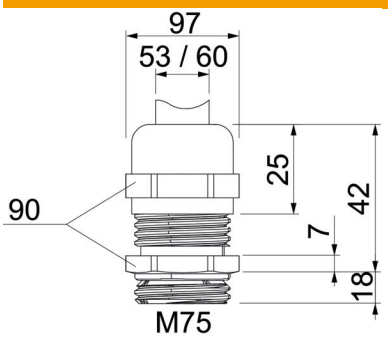



Mõõt E	97 mm
Mõõt P max	42 mm
Mõõt L1	18 mm
Mõõt L2	7 mm
Mõõt L3	25 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	60 mm
Min tihendusvahemik D	53 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Keere	M75 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	18 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	90
kaitseklass	IP68
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	jah