# Tehniline andmeleht

## Hülsstihend kübarmutriga, EMV, meeterkeere, nikeldatud

## Artiklinumber: 2086173



Tugev umbmutri tüüpi EMV kaabliläbiviik standardile IEC 423 vastava meeterühenduskeermega kõrgete tihedusnõuete täitmiseks. Kontakt hülsstihendi ja kaablisuka vahel toimub kontaktvedru kaudu. Tõmbetakistus, väändekindlus ja tihedus kogu kinnituspiirkonnas. Neopreenist rõngastihend. Polüamiidist läbiviiktihend. Eelpaigaldatud O-rõngastihendiga ühenduskeermel, kaitseaste IP68 rõhu korral 5 bar/1 h.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UK CA IP 68 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

## Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2086173 |
| Tüüp | V-TEC VM25 EMV-K |
| Nimetus 1 | Hülsstihend EMV |
| Nimetus 2 | varjestatud kaablile, läbiv |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | M25 |
| Materjal | Messing |
| Pinnakate<br>Pindala standard | nikeldatud |
| Väikseim täisühik | 25 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 5,693 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,1484 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Hülsstihend kübarmutriga, EMV, meeterkeere, nikeldatud

## Artiklinumber: 2086173

### Mõõtmed

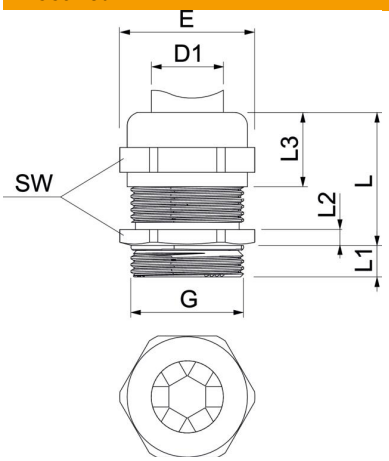


| | |
|---|---|
| Pikkus | 27 mm |
| Laius | 30 mm |
| Kõrgus | 36,5 mm |
| Mõõt D1 | 11 mm |
| Mõõt E | 30 mm |
| Mõõt G | M25x1,5 mm |
| Mõõt L | 29,5 mm |
| Mõõt L1 | 7 mm |
| Mõõt L2 | 3,5 mm |
| Mõõt L3 | 13,3 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Tihendi liik | Rõngastihend |
| Mudel | otse |
| Paindumiskaitse | ei |
| Max tihendusvahemik D | 16 mm |
| Min tihendusvahemik D | 11 mm |
| Lamekaabli hülsstihend | ei |
| Ex-tsooni jaoks | ilma |
| Keere | M25 x 1,5 |
| Keerme pikkus | 7 mm |
| Klaaskiuga tugevdatud | ei |
| halogeenita | ei |
| Mitmekordne tihend | ei |
| Kontramutriga | ei |
| ROHS vastavus | välja arvatud |
| Löögikindel | ei |
| Mutrivõtme laius | 27 |
| kaitseklass | IP68 |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 100 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −20 °C |
| Tõmbetakistuse võimalus | jah |