Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, EMV, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086185



Tugev umbmutri tüüpi EMV kaabliläbiviik standardile IEC 423 vastava meeterühenduskeermega kõrgete tihedusnõuete täitmiseks. Kontakt hülsstihendi ja kaablisuka vahel toimub kontaktvedru kaudu. Tõmbetakistus, väändekindlus ja tihedus kogu kinnituspiirkonnas. Neopreenist rõngastihend. Polüamiidist läbiviiktihend. Eelpaigaldatud O-rõngastihendiga ühenduskeermel, kaitseaste IP68 rõhu korral 5 bar/1 h.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UK CA IP 68 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2086185
Tüüp	V-TEC VM50 EMV-K
Nimetus 1	Hülsstihend EMV
Nimetus 2	varjestatud kaablile, läbiv
Tootja	OBO
Mõõde	M50
Materjal	Messing
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13,735 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,408 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, EMV, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086185

Mõõtmed

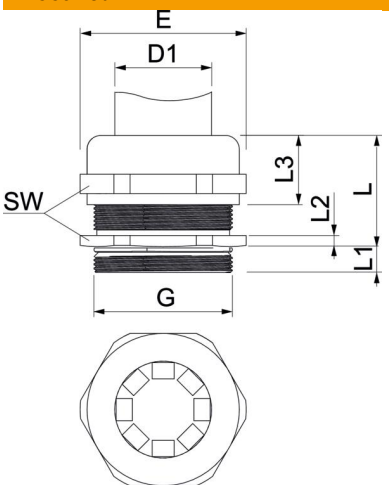

Pikkus	55 mm
Laius	60 mm
Kõrgus	49,5 mm
Mõõt D1	24 mm
Mõõt E	60 mm
Mõõt G	M50x1,5 mm
Mõõt L	40,5 mm
Mõõt L1	9 mm
Mõõt L2	4,5 mm
Mõõt L3	21 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	35 mm
Min tihendusvahemik D	24 mm
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Keere	M50 x 1,5
Keerme pikkus	9 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	55
kaitseklass	IP68
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	jah