Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, EMV, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086189



Tugev umbmutri tüüpi EMV kaabliläbiviik standardile IEC 423 vastava meeterühenduskeermega kõrgete tihedusnõuete täitmiseks. Kontakt hülsstihendi ja kaablisuka vahel toimub kontaktvedru kaudu. Tõmbetakistus, väändekindlus ja tihedus kogu kinnituspiirkonnas. Neopreenist rõngastihend. Polüamiidist läbiviiktihend. Eelpaigaldatud O-rõngastihendiga ühenduskeermel, kaitseaste IP68 rõhu korral 5 bar/1 h.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UK CA IP 68 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2086189
Tüüp	V-TEC VM63 EMV-K
Nimetus 1	Hülsstihend EMV
Nimetus 2	varjestatud kaablile, läbiv
Tootja	OBO
Mõõde	M63
Materjal	Messing
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	16,78 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,455 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, EMV, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086189

Mõõtmed

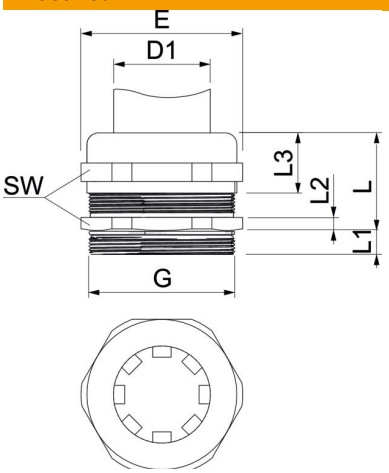

Pikkus	65 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	52,5 mm
Mõõt D1	38 mm
Mõõt E	65 mm
Mõõt G	M63x1,5 mm
Mõõt L	42,5 mm
Mõõt L1	10 mm
Mõõt L2	6 mm
Mõõt L3	21 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	48 mm
Min tihendusvahemik D	38 mm
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Keere	M63 x 1,5
Keerme pikkus	10 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	65
kaitseklass	IP68
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	jah