Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, EMV, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086211



Tugev umbmutri tüüpi, standardile IEC 423 vastava meeterühenduskeermega EMV hülsstihend kõrgete tihedusnõudmiste jaoks. Tõmbetakistus, moondumiskaitse ja tihendus kogu kinnituspiirkonnas. Neopreenist rõngastihend. Polüamiidist läbiviiktihend. Eelmonteeritud rõngastihendiga ühenduskeermes, VDE-kontrollitud vastavalt standardile DIN EN 50262, kaitseklass IP68 rõhu korral 5 bar/1 h.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

IP 68 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2086211
Tüüp	V-TEC VM20 EMV
Nimetus 1	Hülsstihend EMV
Nimetus 2	varjestatud kaablile, lõpp
Tootja	OBO
Mõõde	M20
Materjal	Messing
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,473 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0889 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, EMV, meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086211

Mõõtmed

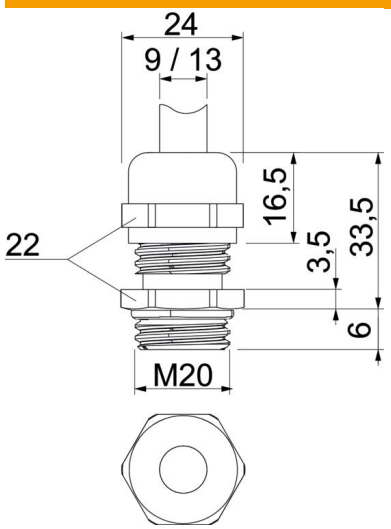

Mõõt E	24 mm
Mõõt P max	33,5 mm
Mõõt L1	6 mm
Mõõt L2	3,5 mm
Mõõt L3	16,5 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	13 mm
Min tihendusvahemik D	9 mm
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Keere	M20 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	6 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Ebastabiilne pöördemoment	3,5 Nm
Löögi mõju kategooria	6
Tõmbetakistuse kategooria	A
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	22
kaitseklass	IP68
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	jah