Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088282



Meetermõõdustikus sise- ja väliskeermega laiendus, metallist või plastikust hülsstihendite paigaldamiseks seadme- ja kaabliharukarpidele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava rõngastihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik tagada täiendava tihendiga, näiteks O- või lameda rõngastihendiga.

CE M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2088282
Tüüp	165 ADA M20-25
Nimetus 1	Laiendus
Nimetus 2	M - M
Tootja	OBO
Mõõde	M20-M25
Materjal	Messing
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,09 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0535 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088282

Mõõtmed

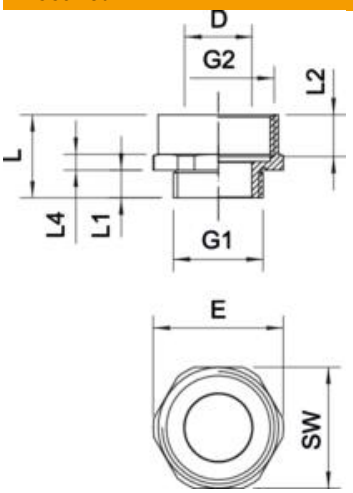

Mõõt D	15 mm
Mõõt E	29 mm
Mõõt G1 (mm)	20
Mõõt G2 (mm)	25
Mõõt L	18,5 mm
Mõõt L1	6,4 mm
Mõõt L2	9 mm
Mõõt L4	3,5 mm

Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Keerme liik, väliskeere	meetriline
Keerme liik, sisekeere	meetriline
Meeterkeerme mõõt, välis	20
Meeterkeerme mõõt, sise	25
ROHS vastavus	välja arvatud
Mutrivõtme laius	27
Nikeldatud	jah