
Tehniline andmeleht

Üleminek, PG-keere

Artiklinumber: 2089130

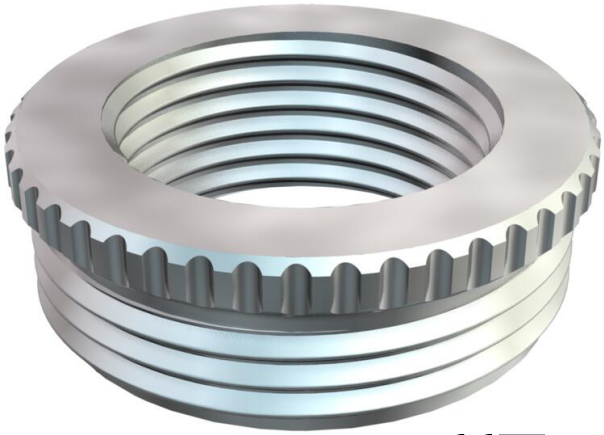

Standardile DIN 46320 vastav vähendus (osa H), standardile DIN 40430 vastava PG-keermega üleminekuks PG-keermestatud augult väiksemalt hülsstihendile.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE Pg

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2089130
Tüüp	167 R MS PG13-11
Nimetus 1	Üleminek, ahenev
Tootja	OBO
Mõõde	PG13,5-PG11
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,47 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0137 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Üleminek, PG-keere

Artiklinumber: 2089130

Mõõtmed

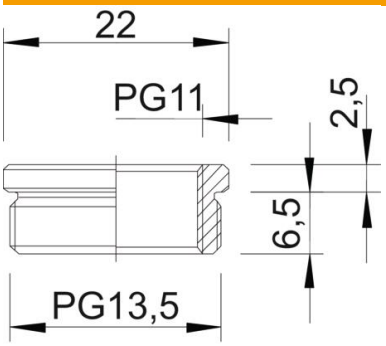



Mõõt D	22 mm
Mõõt L1	6,5 mm
Mõõt L2	2,5 mm

Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Keerme liik, väliskeere	PG
Keerme liik, sisekeere	PG
Keerme pikkus	6,5 mm
Keermemõõt PG, välis	13,5
Keermemõõt PG, sise	11
ROHS vastavus	välja arvatud
Nikeldatud	jah