
Tehniline andmeleht

Üleminek, PG-keere

Artiklinumber: 2089157

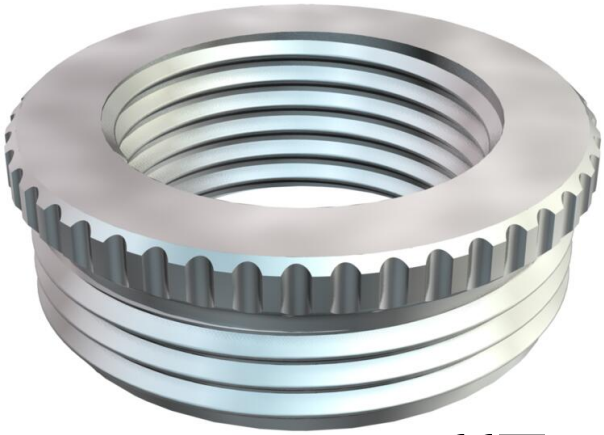

Standardile DIN 46320 vastav vähendus (osa H), standardile DIN 40430 vastava PG-keermega üleminekuks PG-keermestatud augult väiksemalt hülsstihendile.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE Pg

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2089157
Tüüp	167 R MS PG16-9
Nimetus 1	Üleminek, ahenev
Tootja	OBO
Mõõde	PG16-PG9
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,73 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0442 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Üleminek, PG-keere

Artiklinumber: 2089157

Mõõtmed

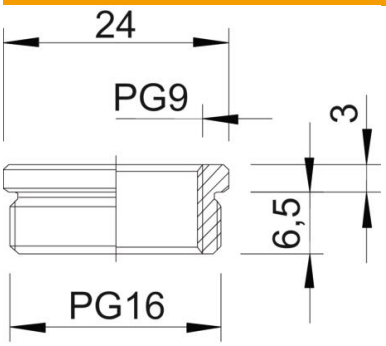



Mõõt D	24 mm
Mõõt L1	6,5 mm
Mõõt L2	3 mm

Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Keerme liik, väliskeere	PG
Keerme liik, sisekeere	PG
Keerme pikkus	6,5 mm
Keermemõõt PG, välis	16
Keermemõõt PG, sise	9
ROHS vastavus	välja arvatud
Nikeldatud	jah