
Tehniline andmeleht

Sulgur, PG-keere

Artiklinumber: 2090295

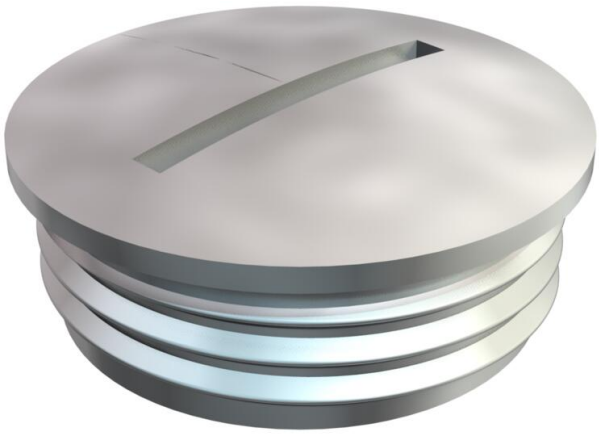

Standardile 46320 vastav sulgur,
standardile DIN 40430 vastava PG-keermega.

Koos rõngastihendiga tüüp 107, 170 või 171 kaitseklass IP 68 (5 bar/1 h).

Tarnekomplekt ei sisalda rõngastihendit.

* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UKCA Pg

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2090295
Tüüp	168 MS PG29
Nimetus 1	Sulgur
Tootja	OBO
Mõõde	PG29
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,31 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1078 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sulgur, PG-keere

Artiklinumber: 2090295

Mõõtmed

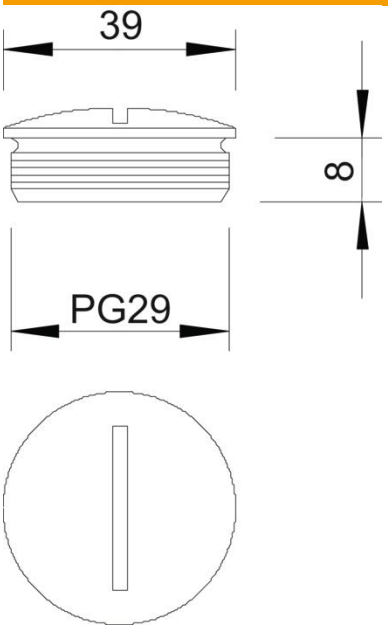

Mõõt D	39 mm
Mõõt L	8 mm

Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 29
Keerme tüüp	PG
Keerme nimisuurus, meetriline/ PG	29
Keermesamm	1,59 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
kaitseklass	IP68