
# Tehniline andmeleht

## Sulgur, PG-keere

## Artiklinumber: 2090368

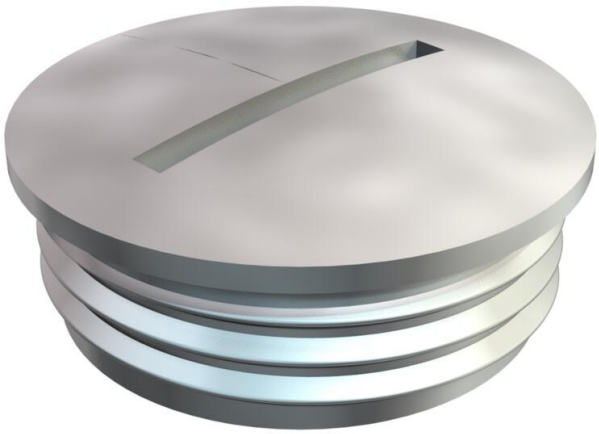

Standardile 46320 vastav sulgur,
standardile DIN 40430 vastava PG-keermega.

Koos rõngastihendiga tüüp 107, 170 või 171 kaitseklass IP 68 (5 bar/1 h).

Tarnekomplekt ei sisalda rõngastihendit.

* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UKCA Pg

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2090368 |
| Tüüp | 168 MS PG36 |
| Nimetus 1 | Sulgur |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | PG36 |
| Materjal | Messing |
| Pinnakate | nikeldatud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 50 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 7,8 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,1956 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Sulgur, PG-keere

## Artiklinumber: 2090368

### Mõõtmed

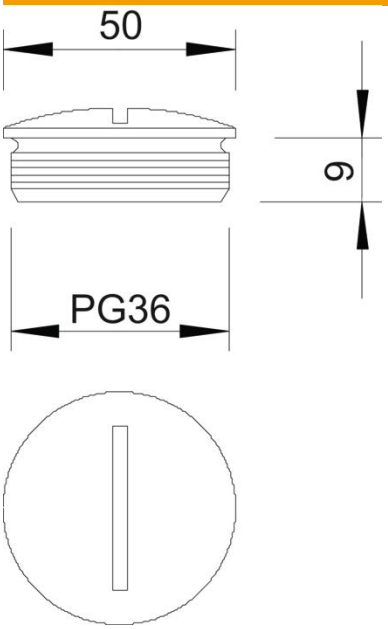


| | |
|---|---|
| Mõõt D | 50 mm |
| Mõõt L | 9 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Plahvatusohtlikku keskonda | ei |
| Ex-tsooni "gaas" jaoks | ilma |
| Ex-tsooni "tolm" jaoks | ilma |
| Keere | Pg 36 |
| Keerme tüüp | PG |
| Keerme nimisuurus, meetriline/ PG | 36 |
| Keermesamm | 1,59 mm |
| Klaaskiuga tugevdatud | ei |
| halogeenita | jah |
| ROHS vastavus | välja arvatud |
| Löögikindel | ei |
| kaitseklass | IP68 |