Tehniline andmeleht

starQuick-torulook

Artiklinumber: 2146258



Vastupidavad klambrid plastist ning metallist elektri- ja sanitaartorude ning renntoru Quick-Pipe paigaldamiseks. Universaalsed kinnitusvõimalused seinale, lakke ning teraskonstruktsioonidele sise- ja välistingimustes. Paindlik mitmemillimeetrine kinnitusulatus. Tööriistavaba torude paigaldus. Saab ühendada omavahel kuni mõõduni Ø 28 mm, ka OBO Quick- või starQuick-klambriga. Suurte koormuste korral kombineeritav topelthoidikuga SQ 2 SWS. Saab paigaldada profiillattidele erinevate vahemaade ja klambrite arvuga.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2146258
Nimetus 1	starQuick-klamber
Tootja	OBO
Mõõde	31,2-35,8mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,23 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

starQuick-torulook

Artiklinumber: 2146258

Mõõtmed

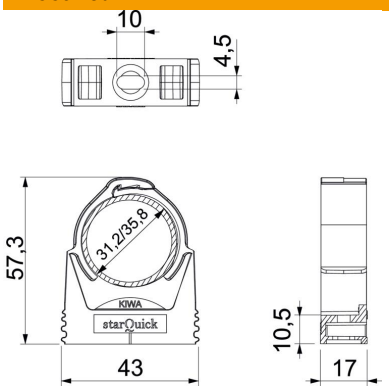

Mõõt A	43 mm
Mõõt B	17 mm
Mõõt E	10 mm
Mõõt F	4,5 mm
Mõõt h	10,5 mm
Mõõt H	57,3 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
Kaablite/torude arv	1
Kinnitusviis	Kruviava
Purunemiskoormus	1 kN
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Kinnine	jah
halogeenita	jah
Sisuga	ei
Nimisuurus/tekst	32-35
Lukustussüsteem	jah
Klambrimontaaž	Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Koormusvahemiku D max	35,8 mm
Koormusvahemiku D min	31,2 mm
UV-kindel	jah