Tehniline andmeleht

Snap-klamber

Artiklinumber: 2148056



Eraldi valmistatud kinnitusloogiga kiirpaigalduseks betoonseintesse ja müüritisse. Pistke tüübel auku, kuni klambri alumine serv toetuma jääb; toru sissesurumisel klambrisse lukustub klamber ümber toru automaatselt.

HALOGEN FREE CE

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2148056
Tüüp	1975 19-22
Nimetus 1	Snap-klamber
Tootja	OBO
Mõõde	19-22,5mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,533 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0235 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Snap-klamber

Artiklinumber: 2148056

Mõõtmed

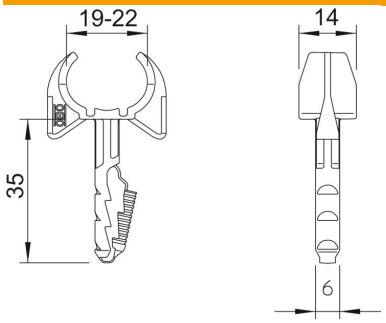

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Mudel	suletud
Kinnitusviis	Pistikkinnitus
Puuravade sügavus	40 mm
Puuraugu min läbimõõt	6 mm
Purustav koormus betoonis B25	90 N
halogeenita	jah
Koormusvahemiku D max	22,5 mm
Koormusvahemiku D min	19 mm