Tehniline andmeleht

BKS-klemmklamber

Artiklinumber: 2148862



Juhtmetele, painduvatele torudele ning igasugustele isolatsiooni- ja soomustorudele, sobib betooni, silikaattelliste ja täistellistest müüritise jaoks. Võimalik on kasutada ka gaasbetoonmüüritises, kuid siis peab arvestama kandevõime vähenemisega.

HALOGEN FREE

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2148862
Tüüp	1973 20-40 LGR
Nimetus 1	BKS-kinnitusklamber
Tootja	OBO
Mõõde	20-40mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0092 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

BKS-klemmklamber

Artiklinumber: 2148862

Mõõtmed

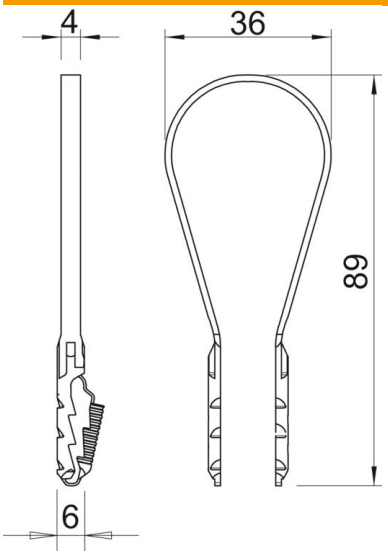

Mõõt D	36 mm
Mõõt L	89 mm

Tehnilised andmed

Mudel	suletud
Väljatõmbejõu väärtused	500 N
Kinnitusviis	Pistikkinnitus
Puuravade sügavus	70 mm
Puuraugu min läbimõõt	6 mm
halogeenita	jah
Koormusvahemiku D max	40 mm
Koormusvahemiku D min	20 mm