Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i T-hargmik, polaarvalge

Artiklinumber: 2153951



Lisadetail plastist elektriinstallatsioonitorude T-hargnemisühenduste loomiseks. Sobib Quick-Pipe®-i või gofreeritud torudele. Tööriista abita sulgemine ja avamine. Paigaldatav temperatuurivahemikus –25° kuni 60 °C.

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2153951
Tüüp	3000 TMS M16 RW
Nimetus 1	Renn-toru T-ühendus
Tootja	OBO
Mõõde	M16
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,798 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0784 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i T-hargmik, polaarvalge

Artiklinumber: 2153951

Mõõtmed

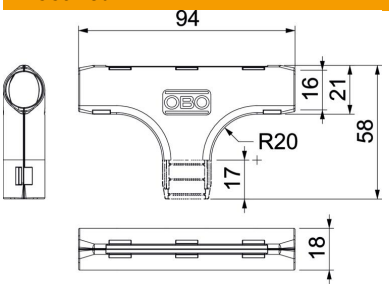

Mõõt B	21 mm
Mõõt B2	94 mm
Mõõt d	16 mm
Mõõt L	58 mm
Mõõt L1	17 mm
Mõõt R	20 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Vorm	T-hargmik
Suurus	M16
halogeenita	jah
Muhviga	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	0 °C