Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i T-hargmik, polaarvalge

Artiklinumber: 2153953



Lisadetail plastist elektriinstallatsioonitorude T-hargnemisühenduste loomiseks. Sobib Quick-Pipe®-i või gofreeritud torudele. Tööriista abita sulgemine ja avamine. Paigaldatav temperatuurivahemikus –25° kuni 60 °C.

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2153953
Tüüp	3000 TMS M20 RW
Nimetus 1	Renn-toru T-ühendus
Tootja	OBO
Mõõde	M20
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,401 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1037 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i T-hargmik, polaarvalge

Artiklinumber: 2153953

Mõõtmed

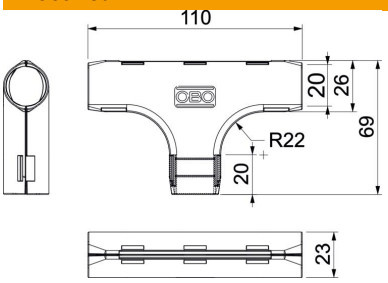

Mõõt B	26 mm
Mõõt B2	110 mm
Mõõt d	20 mm
Mõõt L	69 mm
Mõõt L1	20 mm
Mõõt R	22 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Vorm	T-hargmik
Suurus	M20
halogeenita	jah
Muhviga	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	0 °C