Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i T-hargmik, polaarvalge

Artiklinumber: 2153955



Lisadetail plastist elektriinstallatsioonitorude T-hargnemisühenduste loomiseks. Sobib Quick-Pipe®-i või gofreeritud torudele. Tööriista abita sulgemine ja avamine. Paigaldatav temperatuurivahemikus –25° kuni 60 °C.

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2153955
Tüüp	3000 TMS M25 RW
Nimetus 1	Renn-toru T-ühendus
Tootja	OBO
Mõõde	M25
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,978 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1204 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i T-hargmik, polaarvalge

Artiklinumber: 2153955

Mõõtmed

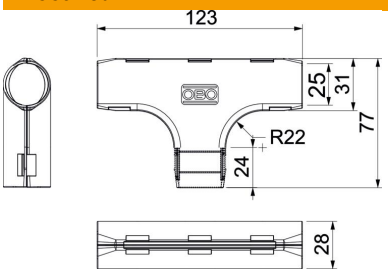

Mõõt B	31 mm
Mõõt B2	123 mm
Mõõt d	25 mm
Mõõt L	77 mm
Mõõt L1	24 mm
Mõõt R	22 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Vorm	T-hargmik
Suurus	M25
halogeenita	jah
Muhviga	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	0 °C