Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i T-hargmik, polaarvalge

Artiklinumber: 2153957



Lisadetail plastist elektriinstallatsioonitorude T-hargnemisühenduste loomiseks. Sobib Quick-Pipe®-i või gofreeritud torudele. Tööriista abita sulgemine ja avamine. Paigaldatav temperatuurivahemikus –25° kuni 60 °C.

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2153957
Tüüp	3000 TMS M32 RW
Nimetus 1	Renn-toru T-ühendus
Tootja	OBO
Mõõde	M32
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,511 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1677 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i T-hargmik, polaarvalge

Artiklinumber: 2153957

Mõõtmed

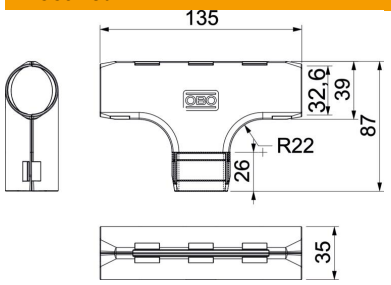

Mõõt B	39 mm
Mõõt B2	135 mm
Mõõt d	32,6 mm
Mõõt L	87 mm
Mõõt L1	26 mm
Mõõt R	22 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Vorm	T-hargmik
Suurus	M32
halogeenita	jah
Muhviga	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	0 °C