Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i renn-toru poogen 90°, polaarvalge

Artiklinumber: 2154062



Lisadetail plastist elektriinstallatsioonitorude 90° poognate loomiseks. Sobib Quick-Pipe®-i või gofreeritud torudele. Tööriista abita sulgemine ja avamine. Paigaldatav temperatuurivahemikus –25° kuni 60 °C.

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2154062
Tüüp	3000 BMS M16 RW
Nimetus 1	Renn-toru poogen 90°
Tootja	OBO
Mõõde	M16
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,592 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0295 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i renn-toru poogen 90°, polaarvalge

Artiklinumber: 2154062

Mõõtmed

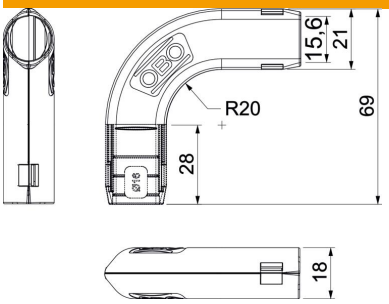

Mõõt B	21,4 mm
Mõõt d	15,6 mm
Mõõt L	69 mm
Mõõt L1	28 mm
Mõõt R	20 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Paindlik	ei
halogeenita	jah
Kontrollava ja kaanega	ei
Muhviga	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	0 °C
Poogna nurk	90 °
Kaheosaline	jah