Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i renn-toru poogen 90°, polaarvalge

Artiklinumber: 2154064



Lisadetail plastist elektriinstallatsioonitorude 90° poognate loomiseks. Sobib Quick-Pipe®-i või gofreeritud torudele. Tööriista abita sulgemine ja avamine. Paigaldatav temperatuurivahemikus –25° kuni 60 °C.

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2154064
Tüüp	3000 BMS M20 RW
Nimetus 1	Renn-toru poogen 90°
Tootja	OBO
Mõõde	M20
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,103 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0822 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i renn-toru poogen 90°, polaarvalge

Artiklinumber: 2154064

Mõõtmed

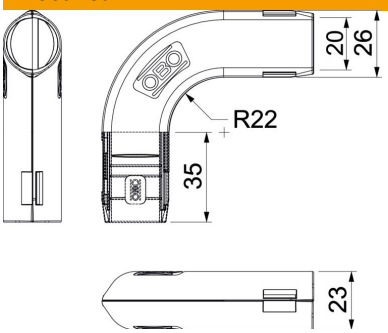

Mõõt B	26,3 mm
Mõõt d	20 mm
Mõõt L	83,2 mm
Mõõt L1	35 mm
Mõõt R	22 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Paindlik	ei
halogeenita	jah
Kontrollava ja kaanega	ei
Muhviga	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	0 °C
Poogna nurk	90 °
Kaheosaline	jah