Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i renn-toru jätk, helehall

Artiklinumber: 2154085



Ühendusmuhv plastist elektripaigaldustorudele pikisuunaliste ühenduste loomiseks. Sobib Quick-Pipe®-i või gofreeritud torudele. Tööriista abita sulgemine ja avamine. Paigaldatav temperatuurivahemikus –25° kuni 60 °C.

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2154085
Tüüp	3000 MMS M25 LGR
Nimetus 1	Renn-toru jätkumuhv
Tootja	OBO
Mõõde	M25
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,823 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0463 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i renn-toru jätk, helehall

Artiklinumber: 2154085

Mõõtmed

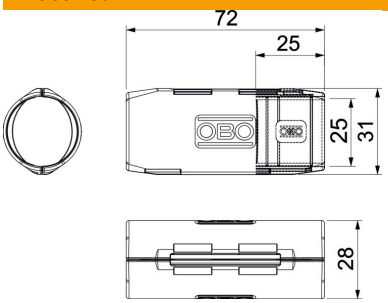

Mõõt B	31 mm
Mõõt d	25 mm
Mõõt L	72 mm
Mõõt L1	25 mm

Tehnilised andmed

Suurus	M25
halogeenita	jah
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	0 °C