Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i renn-toru jätk, helehall

Artiklinumber: 2154087



Ühendusmuhv plastist elektripaigaldustorudele pikisuunaliste ühenduste loomiseks. Sobib Quick-Pipe®-i või gofreeritud torudele. Tööriista abita sulgemine ja avamine. Paigaldatav temperatuurivahemikus –25° kuni 60 °C.

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2154087
Tüüp	3000 MMS M32 LGR
Nimetus 1	Renn-toru jätkumuhv
Tootja	OBO
Mõõde	M32
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,095 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0584 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®-i renn-toru jätk, helehall

Artiklinumber: 2154087

Mõõtmed

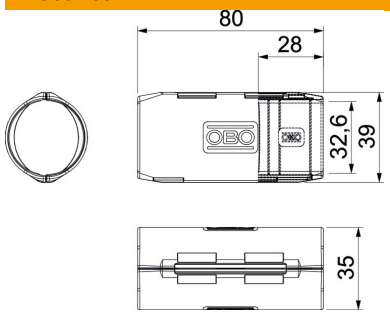

Mõõt B	39 mm
Mõõt d	32,6 mm
Mõõt L	80 mm
Mõõt L1	28 mm

Tehnilised andmed

Suurus	M32
halogeenita	jah
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	0 °C