Tehniline andmeleht

Quick-klambrite ja Quick-Pipe®-i torude komplekt

Artiklinumber: 2154501



Komplekt koosneb elektripaigaldustorudest Quick-Pipe® ja pinnale paigaldatavatest Quick-klambritest. Kaablite ja juhtmete pindpaigalduseks siseruumidesse ning kaitstud väliskeskkonda. Universaalne kinnitus seinale ja lakke. Komplekt sisaldab 50 m toru, igaüks 2 meetrit pikk ja 156 Quick-klambrit. Paigaldatav temperatuurivahemikus –25° kuni 60 °C.

IP 44 M

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	2154501
Tüüp	2954 M16 LGR
Nimetus 1	Quick-toru komplekt
Nimetus 2	Quick-renntoru + Quick-klamber
Tootja	OBO
Mõõde	M16
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	444 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,7388 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Quick-klambrite ja Quick-Pipe®-i torude komplekt

Artiklinumber: 2154501

Mõõtmed

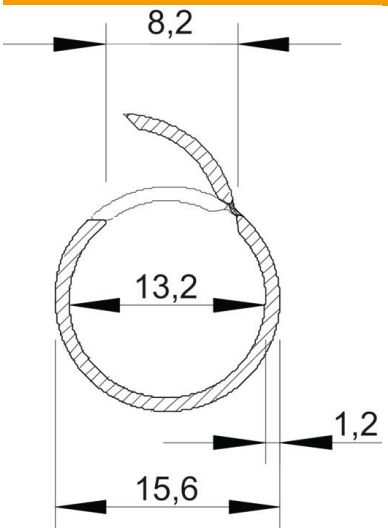

Mõõt C	8,2 mm
Mõõt D	15,6 mm
Mõõt t	1,2 mm

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Leegikindel versioon	ei
Betoonisisene paigaldus	jah
Suurus	M16
halogeenita	ei
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	ei
Paigaldamine väliskeskkonda	ei
Klassifitseerimiskood	0
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Muhviga	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	ei
Süvistatav	ei