Tehniline andmeleht

Quick-klambrite ja Quick-Pipe®-i torude komplekt

Artiklinumber: 2154536



Komplekt koosneb elektripaigaldustorudest Quick-Pipe® ja pinnale paigaldatavatest Quick-klambritest. Kaablite ja juhtmete pindpaigalduseks siseruumidesse ning kaitstud väliskeskkonda. Universaalne kinnitus seinale ja lakke. Komplekt sisaldab 30 m toru, igaüks 2 meetrit pikk ja 96 Quick-klambrit. Paigaldatav temperatuurivahemikus –25° kuni 60 °C.

IP 44 M

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	2154536
Tüüp	2954 M25 LGR
Nimetus 1	Quick-toru komplekt
Nimetus 2	Quick-renntoru + Quick-klamber
Tootja	OBO
Mõõde	M25
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	517 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	10,6565 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Quick-klambrite ja Quick-Pipe®-i torude komplekt

Artiklinumber: 2154536

Mõõtmed

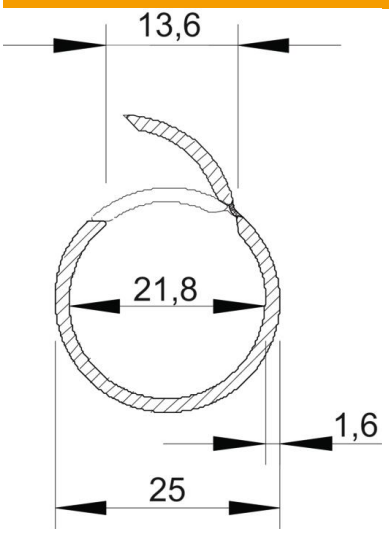

Mõõt C	13,6 mm
Mõõt D	25 mm
Mõõt t	1,6 mm

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Leegikindel versioon	ei
Betoonisisene paigaldus	jah
Suurus	M25
halogeenita	ei
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	ei
Paigaldamine väliskeskkonda	ei
Klassifitseerimiskood	0
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Muhviga	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	ei
Süvistatav	ei