
# Tehniline andmeleht

## Kuuskantmutter DIN 934 G

## Artiklinumber: 3400085

Standardile DIN 934 vastav meeterkeermega kuuskantmutter. Tugevusklass 8.8.

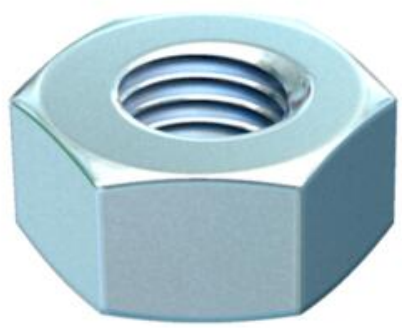

CE

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| G | galvaaniliselt tsingitud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 3400085 |
| Tüüp | HN M8 G |
| Nimetus 1 | Kuuskantmutter |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | M8 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | galvaaniliselt tsingitud |
| Pindala standard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Väikseim täisühik | 100 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0128 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Kuuskantmutter DIN 934 G

## Artiklinumber: 3400085

### Mõõtmed

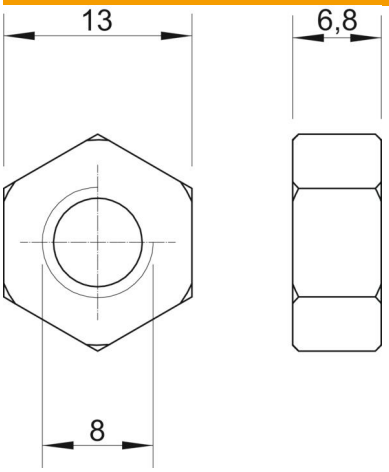


| | |
|---|---|
| Mõõt d | 8 mm |
| Mõõt h | 6,8 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Tugevusklass | 8.8 |
| Keere | M8 |
| Meeterkeere | 8 |
| Keerme tüüp | meetriline |
| halogeenita | jah |
| Äärikuga | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Mutrivõtme laius | 13 |
| Iselukustuv | ei |
| Vasakkeere | ei |
| mittemeetriline keere | 5/16 tolli |
| Mutri mudel | Mutter |
| kruvisüsteemi mutter | Kuuskantpea |