
# Tehniline andmeleht

## Kuuskantmutter DIN 934 G

## Artiklinumber: 3400123

Standardile DIN 934 vastav meeterkeermega kuuskantmutter. Tugevusklass 8.8.

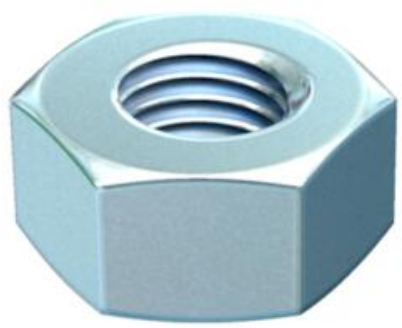

CE

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| G | galvaaniliselt tsingitud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 3400123 |
| Tüüp | HN M12 G |
| Nimetus 1 | Kuuskantmutter |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | M12 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | galvaaniliselt tsingitud |
| Pindala standard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Väikseim täisühik | 100 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 1,73 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0369 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Kuuskantmutter DIN 934 G

## Artiklinumber: 3400123

### Mõõtmed

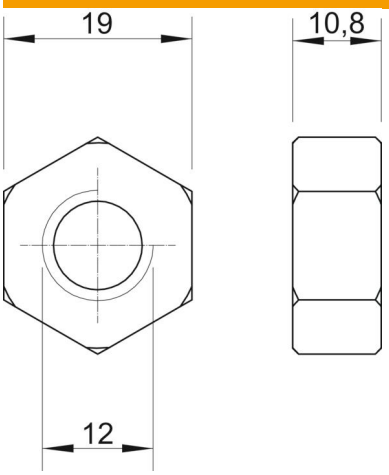


| | |
|---|---|
| Mõõt d | 12 mm |
| Mõõt h | 10,8 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Tugevusklass | 8.8 |
| Keere | M12 |
| Meeterkeere | 12 |
| Keerme tüüp | meetriline |
| halogeenita | jah |
| Äärikuga | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Mutrivõtme laius | 19 |
| Iselukustuv | ei |
| Vasakkeere | ei |
| mittemeetriline keere | 1/2 tolli |
| Mutri mudel | Mutter |
| kruvisüsteemi mutter | Kuuskantpea |