
# Tehniline andmeleht

## Alusseib

## Artiklinumber: 3402088

Universaalselt kasutatav alusseib standardi DIN 125 vormi A järgi.

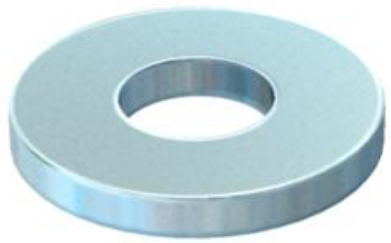


CE

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| G | galvaaniliselt tsingitud |

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 3402088 |
| Tüüp | WS M8 D16 G |
| Nimetus 1 | Alusseib |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | M8 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | galvaaniliselt tsingitud |
| Pindala standard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Väikseim täisühik | 100 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,156 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,004 kg CO2e / 1 Tükk |

### Mõõtmed

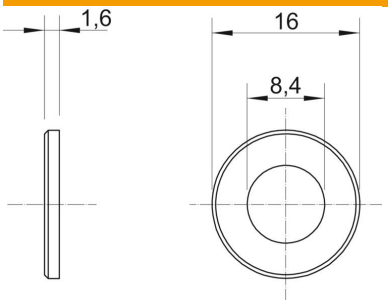


| | |
|---|---|
| Pleki paksus | 0,06 in |
| Mõõt D | 0,63 in |
| Mõõt d | 0,33 in |
| Mõõt d | 8,4 mm |
| Mõõt d min. | 16 mm |
| Mõõt h | 1,6 mm |

# Tehniline andmeleht

## Alusseib

## Artiklinumber: 3402088

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| lihvitud | ei |
| Karastatud | ei |
| Keere | M8 |
| Siseläbimõõt | 8,4 mm |
| Materjali paksus | 1,6 mm |
| Hammastusega | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Ava kuju | ümar |