
Tehniline andmeleht

Ümarpeaga tuletõkke-kruviankur MMS-plus P 6×40, madala peaga
Artiklinumber: 3498105

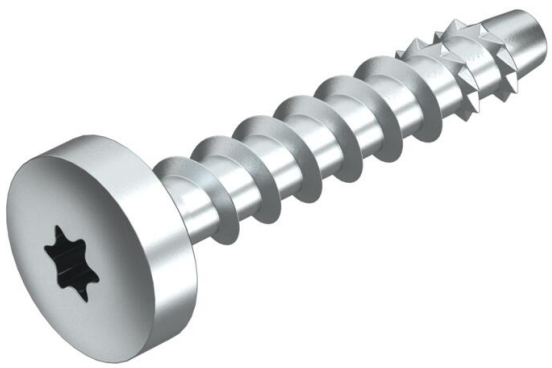

Tuletõkke-kruviankur vahetuks paigaldamiseks ilma tüüblita mõranenud ja pragunemata betoonis ning müüritises. Ümarpeaga, universaalseks paigaldamiseks. TORX pea T30.

CE-märgisega ehitustoode koos Euroopa Tehnilise Tunnustuse (ETA) ja sobivustõendiga, testitud vastavalt EAD-le. Tõestatud kandevõime tulekahju korral kuni tulepüsivusklassini R120.
Aluspind
Poltankrud sobivad sissekeeramiseks järgmistest kiviliikidest tellisseintesse:
- silikaat-täistellis (KSV)
- silikaat-õõnestellis (KSL)
- täistellis (Vz)

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	3498105
Tüüp	MMS+ P 6x40
Nimetus 1	Tuletõkke-kruviankur
Nimetus 2	Torx pea, T30
Tootja	OBO
Mõõde	6x40mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Ümarpeaga tuletõkke-kruviankur MMS-plus P 6×40, madala peaga

Artiklinumber: 3498105

Mõõtmed

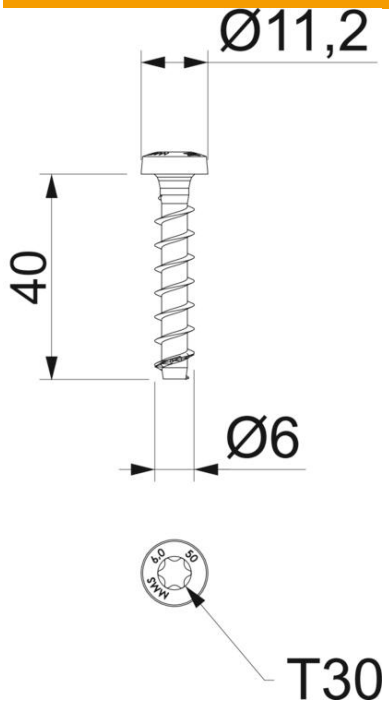

Mõõtmed	6 x 40
Pikkus	40 mm
Mõõt L	40 mm

Tehnilised andmed

Tüüblite/naelte/kruvide teostus	Spiraaltüübel
Puuraugu min läbimõõt	5 mm
Keermeläbimõõt ST	6
Pea läbimõõt	11,2 mm
Pea kuju	muu
Kruvisüsteem	Torx