Tehniline andmeleht

Kuuskant pea ja pressitud seibiga tuletõkke-kruviankur MMS-plus SS 10×95, roostevabast terasest A4 Artiklinumber: 3498128



Roostevabast terasest tuletõkke-kruviankur vahetuks paigaldamiseks ilma tüüblita mõranenud ja pragunemata betoonis ning müüritises. Kuuskantpeaga ja pressitud seibiga suurte koormuste vastuvõtmiseks. Sobib riputusprofiilide ja seinakandurite kinnitamiseks niisketes ruumides ja välistingimustes.

CE-märgisega ehitustoode koos Euroopa Tehnilise Tunnustuse (ETA) ja sobivustõendiga, testitud vastavalt EAD-le. Tõestatud kandevõime tulekahju korral kuni tulepüsivusklassini R120.

A4 Roostevaba teras 1.4401


Põhiandmed

Artiklinumber	3498128
Tüüp	MMS+ SS 10x95 A4
Nimetus 1	Tuletõkke-kruviankur
Nimetus 2	kuuskantp. ja pressitud seib
Tootja	OBO
Mõõde	10x95mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4401
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Kuuskant pea ja pressitud seibiga tuletõkke-kruviankur MMS-plus SS 10×95, roostevabast terasest A4
Artiklinumber: 3498128

Mõõtmed

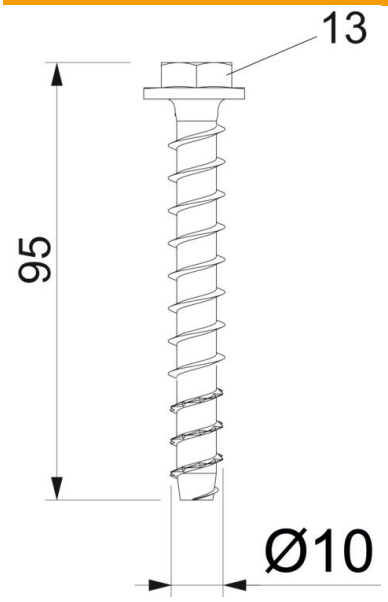

Mõõtmed	10x95
Pikkus	95 mm
Mõõt L	95 mm

Tehnilised andmed

Tüüblite/naelte/kruvide teostus	Spiraaltüübel
Puuraugu min läbimõõt	8 mm
Keere	10
Pea läbimõõt	19 mm
Pea kuju	kuuskant (heksagonaal)
Mutrivõtme laius	13
Kruvisüsteem	kuuskant (heksagonaal)