
Tehniline andmeleht

Kuuskant pea ja pressitud seibiga tuletõkke-kruviankur MMS-plus SS 10x100
Artiklinumber: 3498159

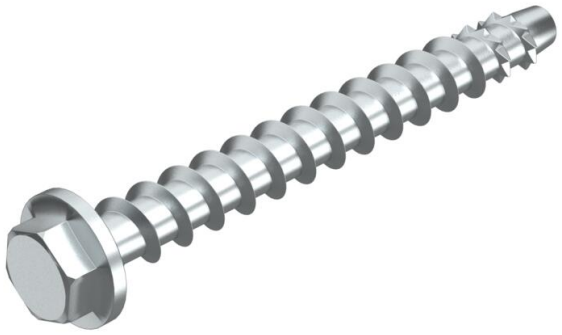

Tuletõkke-kruviankur vahetuks paigaldamiseks ilma tüüblita pragunenud ja pragunemata betoonis ning müüritises. Kuuskantpeaga ja pressitud seibiga suurte koormuste vastuvõtmiseks. Sobib riputusprofiilide ja seinakandurite kinnitamiseks.

CE-märgisega ehitustoode koos Euroopa Tehnilise Tunnustuse (ETA) ja sobivustõendiga, testitud vastavalt EAD-le. Tõestatud kandevõime tulekahju korral kuni tulepüsivusklassini R120.

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	3498159
Tüüp	MMS+ SS 10x100
Nimetus 1	Tuletõkke-kruviankur
Nimetus 2	kuuskantp. ja pressitud seib
Tootja	OBO
Mõõde	10x100mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Kuuskant pea ja pressitud seibiga tuletõkke-kruviankur MMS-plus SS 10x100

Artiklinumber: 3498159

Mõõtmed

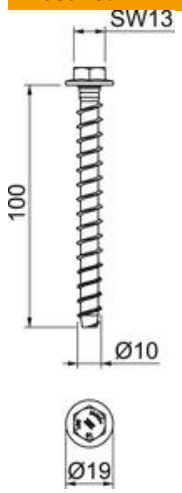

Mõõtmed	10 x 100
Pikkus	100 mm
Mõõt L	100 mm

Tehnilised andmed

Tüüblite/naelte/kruvide teostus	Spiraaltüübel
Puuraugu min läbimõõt	8 mm
Keere	10
Keermeläbimõõt ST	10
Pea läbimõõt	19 mm
Pea kuju	kuuskant (heksagonaal)
Mutrivõtme laius	13
Kruvisüsteem	kuuskant (heksagonaal)