
Tehniline andmeleht

Tuletõkke-kruviankur MMS-plus F 7,5x80

Artiklinumber: 3498160

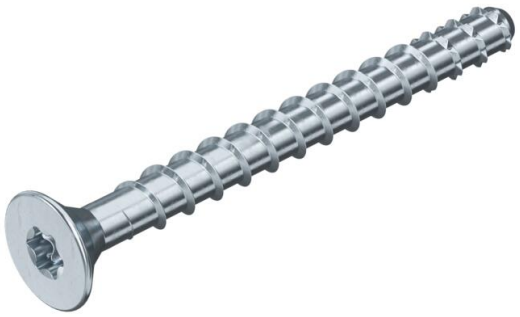

Tuletõkke-kruviankur vahetuks paigaldamiseks ilma tüüblita mõranenud ja pragunemata betoonis ning müüritises. Süvistatava peaga, universaalsete kinnituste jaoks. TORX pea T40.

CE-märgisega ehitustoode koos Euroopa Tehnilise Tunnustuse (ETA) ja sobivustõendiga, testitud vastavalt EAD-le. Tõestatud kandevõime tulekahju korral kuni tulepüsivusklassini R120.

St	Teras
VZ	tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	3498160
Tüüp	MMS+ F 7.5x80
Nimetus 1	Tuletõkke-kruviankur
Tootja	OBO
Mõõde	7,5x80
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	tsingitud
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Tuletõkke-kruviankur MMS-plus F 7,5x80

Artiklinumber: 3498160

Mõõtmed

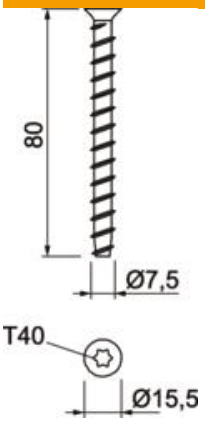

Mõõtmed	7,5x80
Pikkus	80 mm
Mõõt L	80 mm

Tehnilised andmed

Tüüblite/naelte/kruvide teostus	Spiraaltüübel
Puuraugu min läbimõõt	6 mm
Keermeläbimõõt ST	7,5
Pea läbimõõt	15,5 mm
Pea kuju	Koonuspea
ROHS vastavus	jah
Kruvisüsteem	Torx