Tehniline andmeleht

Kuuskant pea ja pressitud seibiga tuletõkke-kruviankur MMS-plus SS 12×120, roostevabast terasest A4 Artiklinumber: 3498176



Roostevabast terasest tuletõkke-kruviankur vahetuks paigaldamiseks ilma tüüblita mõranenud ja pragunemata betoonis ning müüritises. Kuuskantpeaga ja pressitud seibiga suurte koormuste vastuvõtmiseks. Sobib riputusprofiilide ja seinakandurite kinnitamiseks niisketes ruumides ja välistingimustes.

CE-märgisega ehitustoode koos Euroopa Tehnilise Tunnustuse (ETA) ja sobivustõendiga, testitud vastavalt EAD-le. Tõestatud kandevõime tulekahju korral kuni tulepüsivusklassini R120.

A4 Roostevaba teras 1.4401


Põhiandmed

Artiklinumber	3498176
Tüüp	MMS+ SS12x120 A4
Nimetus 1	Tuletõkke-kruviankur
Nimetus 2	kuuskantp. ja pressitud seib
Tootja	OBO
Mõõde	12x120mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4401
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	9,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Kuuskant pea ja pressitud seibiga tuletõkke-kruviankur MMS-plus SS 12×120, roostevabast terasest A4
Artiklinumber: 3498176

Mõõtmed

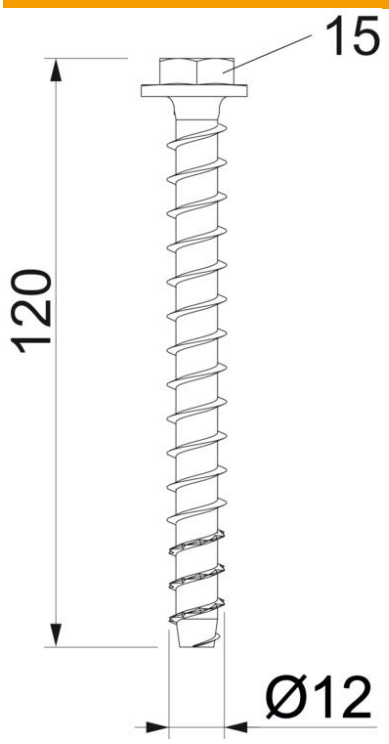

Mõõtmed	12x120
Pikkus	120 mm
Mõõt L	120 mm

Tehnilised andmed

Tüüblite/naelte/kruvide teostus	Spiraaltüübel
Puuraugu min läbimõõt	10 mm
Keere	12
Pea läbimõõt	22 mm
Pea kuju	kuuskant (heksagonaal)
Mutrivõtme laius	15
Kruvisüsteem	kuuskant (heksagonaal)