Tehniline andmeleht

Kruviankur MMS-plus I 75x60, sisekeermega kombijätkum-uhviga.
Artiklinumber: 3498268



Tuletõkke-kruviankur vahetuks paigaldamiseks ilma tüüblita mõranenud ja pragunemata betoonis ning müüritises. Kombijätkumuhviga M8/M10, keermevarraste paigaldamiseks.

CE-märgisega ehitustoode koos Euroopa Tehnilise Tunnustuse (ETA) ja sobivustõendiga, testitud vastavalt EAD-le. Tõestatud kandevõime tulekahju korral kuni tulepüsivusklassini R120.

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud


Põhiandmed

Artiklinumber	3498268
Tüüp	MMS+ I 7.5x60
Nimetus 1	Tuletõkke-kruviankur
Nimetus 2	kombi ühendusmuhviga
Tootja	OBO
Mõõde	7,5x60
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	40
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,23 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Kruviankur MMS-plus I 75x60, sisekeermega kombijätkum-uhviga.
Artiklinumber: 3498268

Mõõtmed

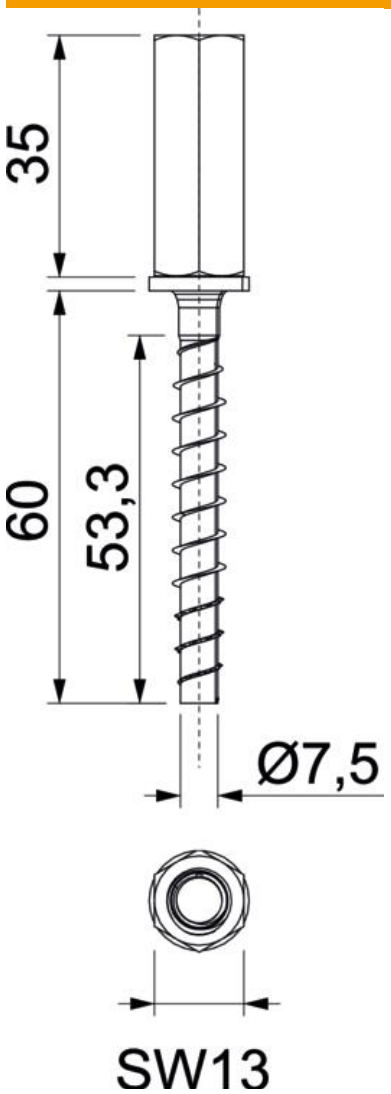

Mõõtmed	7,5x60
Pikkus	60 mm
Mõõt L	60 mm

Tehniline andmeleht

Kruviankur MMS-plus I 75x60, sisekeermega kombijätkum-uhviga.
Artiklinumber: 3498268

Tehnilised andmed

Puuravade sügavus	65 mm
Puuraugu min läbimõõt	6 mm
Pöördemoment	120 Nm
Karastatud	jah
Keere	M8/M10
Keermeläbimõõt ST	7,5
Pea kuju	kuuskant (heksagonaal)
Äärikuga	jah
ROHS vastavus	jah
Mutrivõtme laius	13
Kruvisüsteem	kuuskant (heksagonaal)
Ankru kruvisüsteem	Kuuskantpea