
Tehniline andmeleht

Ümarpeaga tuletõkke-kruviankur MMS-plus P 7,5x80, madala peaga
Artiklinumber: 3498272

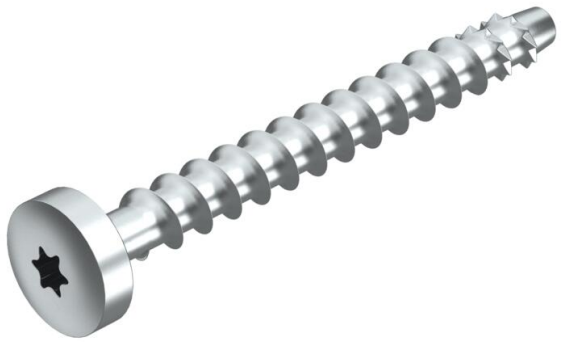

Tuletõkke-kruviankur vahetuks paigaldamiseks ilma tüüblita pragunenud ja pragunemata betoonis ning müüritises. Ümarpeaga, universaalseks paigaldamiseks. TORX pea T30.

CE-märgisega ehitustoode koos Euroopa Tehnilise Tunnustuse (ETA) ja sobivustõendiga, testitud vastavalt EAD-le. Tõestatud kandevõime tulekahju korral kuni tulepüsivusklassini R120.

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	3498272
Tüüp	MMS+ P 7.5x80
Nimetus 1	Tuletõkke-kruviankur
Nimetus 2	Torx pea, T30
Tootja	OBO
Mõõde	7,5x80mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Ümarpeaga tuletõkke-kruviankur MMS-plus P 7,5x80, madala peaga

Artiklinumber: 3498272

Mõõtmed

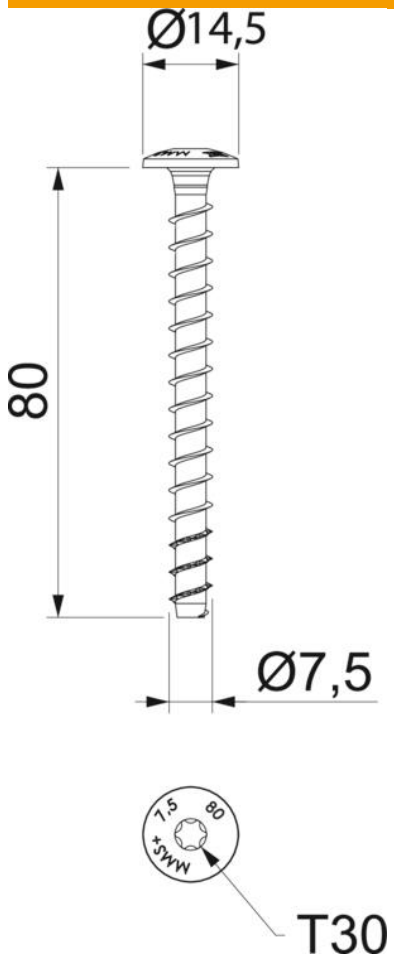

Mõõtmed	7,5 x 80
Pikkus	80 mm
Mõõt L	80 mm

Tehnilised andmed

Puuraugu min läbimõõt	6 mm
Keermeläbimõõt ST	7,5
Pea läbimõõt	14,5 mm
Pea kuju	muu
Kruvisüsteem	Torx