
Tehniline andmeleht

Ühendusklemm läbivjuhtmestuseks

Artiklinumber: 5012010

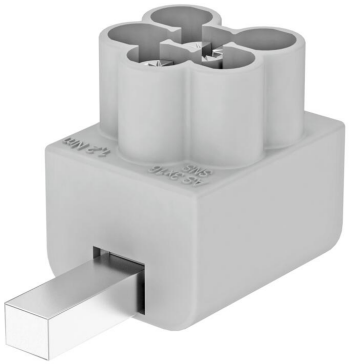

Ühendusklemm, tüüp: AS 3x16
Ühenduse ristlõige: 3 x 1,5 – 16 mm² jäik / mitme traadiga
3 x 1,5 – 10 mm² peene traadiga / sooneotsa hülsiga
Isolatsiooni pikkus: 16 mm
Soovitatav pingutusmoment: 1,2 Nm
Nimivool: 50 A
Laius: 17,5 mm (1 TE)

EMÜ-le optimeeritud V-läbivjuhtmestuseks standardi IEC 60364-5-53 (VDE 0100-534) kohaselt.

Põhiandmed


Artiklinumber	5012010
Tüüp	AS 3x16
Nimetus 1	Ühendusklemm
Nimetus 2	3x16mm²
Tootja	OBO
Mõõde	16mm²
Värv	helehall; RAL 7035
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,474 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,3043 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ühendusklemm läbivjuhtmestuseks

Artiklinumber: 5012010

Mõõtmed

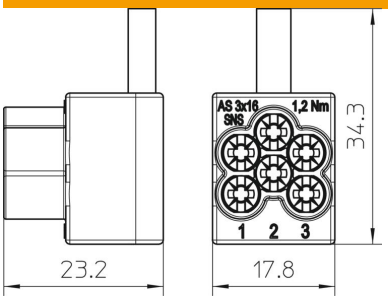

Tehnilised andmed

Mudel	3x16 mm²
Osade ehituslaiused (osa, 17,5 mm)	1
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme max läbilõige	16 mm²
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme min läbilõige	1,5 mm²
Võrgu max liigvoolu kaitse	50
Maksimaalne eelkaitse	50 A
OBO nimikoormusvool (sisestus-/väljastusklemm)	50 A
Pooluste arv	3
ROHS vastavus	jah