Tehniline andmeleht

Ümarjuhtme klemm kuni 25 mm², 1801 VDE jaoks

Artiklinumber: 5015758



- ühe- või mitmekiulistele juhtmetele 2,5–25 mm²
- peenkiudjuhtmetele kuni 16 mm² (max Ø 7 mm)
- 1 jaotusühik
- välguvoolutaluvus 100 kA (10/350)
- teras, galvaaniliselt tsingitud
- poltlukustiga tõmbelook iseseisva lõtvumise vastu (nõutav nt tööstuses ja Ex-piirkondades)

St Teras

G galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	5015758
Tüüp	1801 RK25
Nimetus 1	Klemm ümarjuhile
Nimetus 2	potentsiaaliühtlustuslatile
Tootja	OBO
Mõõde	25mm²
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,323 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0439 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ümarjuhtme klemm kuni 25 mm², 1801 VDE jaoks

Artiklinumber: 5015758

Mõõtmed

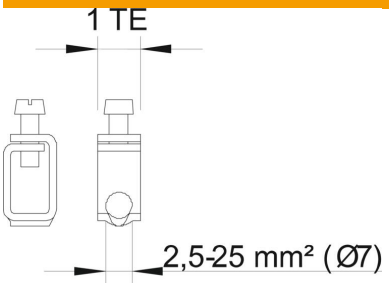

Laius	12 mm

Tehnilised andmed

ühendusvõimalus	2,5-25 mm²
Sobib lintjuhtmeühendusele	ei
Sobib ümarale juhtmeühendusele	jah
Sobib sektorjuhtmeühendusele	ei
Max Juhi ristlõige	25 mm²
ROHS vastavus	jah
Mooduli laius TE (10 mm)	1
Sobib kogumissiinile	muu