Tehniline andmeleht

Ümarjuhtme klemm alates 25 mm², 1801 VDE jaoks

Artiklinumber: 5015766



- Ühe- või mitmekiulistele juhtmetele 25-95 mm²
- Peenkiudjuhtmetele kuni 70 mm² (max Ø 13,5 mm)
- 2 jaotusühikut
- Välguvoolutaluvus 100 kA (10/350)
- Teras, galvaniseeritud
- Lahtipääsemist takistava kruvilukustusega tõmbelook (nõutav näiteks tööstuses ja

plahvatusohtlikes piirkondades)

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	5015766
Tüüp	1801 RK95
Nimetus 1	Klemm ümarjuhile
Nimetus 2	potentsiaaliühtlustuslatile
Tootja	OBO
Mõõde	95mm²
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0927 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ümarjuhtme klemm alates 25 mm², 1801 VDE jaoks

Artiklinumber: 5015766

Mõõtmed

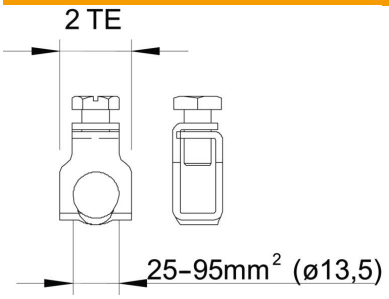

Laius	14 mm

Tehnilised andmed

ühendusvõimalus	25-95 mm²
Sobib lintjuhtmeühendusele	ei
Sobib ümarale juhtmeühendusele	jah
Sobib sektorjuhtmeühendusele	ei
Max Juhi ristlõige	95 mm²
ROHS vastavus	jah
Mooduli laius TE (10 mm)	2
Sobib kogumissiinile	muu