
Tehniline andmeleht

Potentsiaaliühtlustuslatt BigBar, tööstusvaldkonna jaoks

Artiklinumber: 5015849

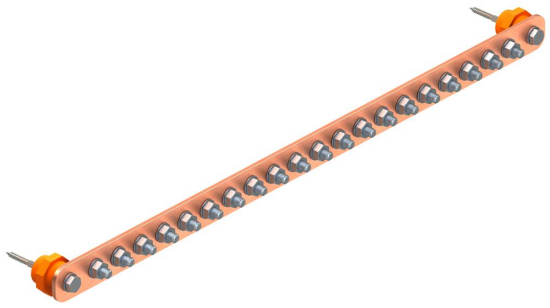

Põhipotentsiaaliühtlustussiin potentsiaaliühtlustuseks DIN VDE 0100-410/-540 kohaselt ja piksekaitse-potentsiaaliühtlustus DIN VDE 0185-305 (IEC 62305) kohaselt


- Isolatsioonijalad
- Ühendusjuhtmete kiire ja lihtne paigaldamine lukupoltidega M10
- Komplektis on tüüblid ja poldid seinale paigaldamiseks
- Vedruseibiga (DIN 137) poldi kindlustamiseks iseseisva lõtvumise vastu (nõutav näiteks tööstuses ja plahvatusohtlikus keskkonnas)

Cu vask

Põhiandmed

Artiklinumber	5015849
Tüüp	1802 20 CU
Nimetus 1	Potentsiaaliühtlustuslatt
Nimetus 2	BigBar / 20 ühendust
Tootja	OBO
Mõõde	20xM10
Materjal	Vask
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	225,45 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,5343 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

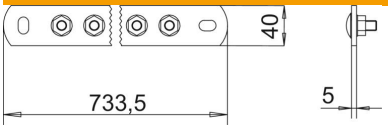

Pikkus	733,5 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	5 mm

Tehniline andmeleht

Potentsiaaliühtlustuslatt BigBar, tööstusvaldkonna jaoks

Artiklinumber: 5015849

Tehnilised andmed

Ühenduste arv, ribaterast kuni 30 mm	0
Ühenduste arv, ribateras kuni 40 mm	0
Ühenduste arv, juhe kuni 16 mm², jäik	0
Ühenduste arv, juhe kuni 25 mm², jäik	0
Ühenduste arv, juhe kuni 6 mm², jäik	0
Ühenduste arv, juhe kuni 95 mm², jäik	0
Ühenduste arv, ümarjuht 10 mm	0
Ühenduste arv, ümarjuht 8 mm	0
Ühenduste arv, ümarjuht 8–10 mm	0
Ühenduste arv, ümarjuht, kokku	20
Ühenduste arv	20
Mudel	ainult klemm
Konstruktsioonitüüp	Püsiehitus
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Isolaator	jah
ROHS vastavus	jah
Klemmi materjal	Vask
Kontaktliistu materjal	Vask