Tehniline andmeleht

Tsingitud terasest lamejuht pinnasesse paigaldamiseks

Artiklinumber: 5019350



- kasutatav välguvoolujuhina ja maandusjuhina vastavalt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- tsingikiht: ≥ 500 g/m² (keskmine väärtus u 70 µm)
- piksekaitsele, maandussüsteemidele ja ring-potentsiaaliühtlustusele

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5019350
Tüüp	5052 DIN 30X4
Nimetus 1	Ribateras
Nimetus 2	50 kg rull
Tootja	OBO
Mõõde	30x4mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	52
Koguse ühik	Meeter
Kaal	97 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

Tsingitud terasest lamejuht pinnasesse paigaldamiseks

Artiklinumber: 5019350

Mõõtmed

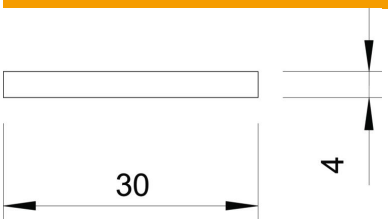

Laius	30 mm
Kõrgus	4 mm
Mõõt B	30 mm
Mõõt H	4 mm

Tehnilised andmed

Standardrõngas (u kg)	50
Normaalrõngas (u m)	52
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	120 mm²
ROHS vastavus	jah