Tehniline andmeleht

Tsingitud terasest ümarjuht

Artiklinumber: 5021103



- kasutatav püüdur- ja allaviigujuhina ning maandusjuhina vastavalt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- RD 10 kasutatav ka pinnases
- tsingikiht: ≥ 350 g/m² (keskmise väärtusega ca 50 µm)

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5021103
Tüüp	RD 10
Nimetus 1	Ümarjuht
Nimetus 2	80 m rull
Tootja	OBO
Mõõde	10mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	80
Koguse ühik	Meeter
Kaal	63 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

Tsingitud terasest ümarjuht

Artiklinumber: 5021103

Mõõtmed

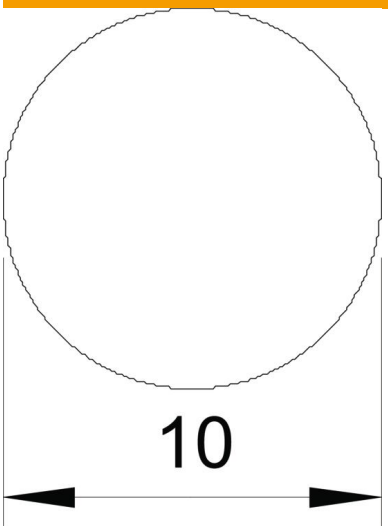

Mõõt D	10 mm

Tehnilised andmed

Üksiktraatide arv	1
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Standardrõngas (u kg)	50
Normaalrõngas (u m)	80
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	78 mm²
Materjali omadused	muu
Materjali kate	ilma